

落書き・はり紙 対策用コーティング材 パイロキープFXカラー

2液反応硬化型シリル化変性フッ素樹脂塗料



特 徴

- 落書き対策に優れている。
落書きを専用除去剤で簡単に消せる。
張り紙を専用除去材で簡単に剥がせる。
- 2工程(下塗・上塗)で施工可能:工期短縮と経済性に優れている。
- 耐候性に優れている。(サンシャインウェザーメーター5000hr経過(屋外暴露で約10年に相当)で光沢保持率94.4%)
- 耐摩耗性、耐衝撃性に優れている。(高硬度3Hを有している)
- 耐薬品性・耐溶剤性に優れている。
- 耐汚染性に優れている。
- 木材、金属、FRP、コンクリート等への密着性に優れている。
- 通行人対策に優れている。乾燥が早い



性 状

樹脂系/変性フッ素
 混合比/主剤:硬化剤=70:30(重量比)
 可使時間/1~2時間(20℃)
 乾燥時間/指触乾燥:2~3時間(20℃)、
 硬化時間:6時間(20℃)
 塗り重ね時間/3時間~4日以内
 塗装方法/刷毛、ローラー、スプレー
 希釈率/無希釈~10%(専用シンナー)
 標準塗布量/0.2kg/m²
 標準塗膜厚/60μ

悪質な落書きや貼紙から、
大切な公共施設・構造物を
美しく守る!!

パイロキープFXカラー 落書き対策デモンストレーション




一般のビル外装壁に対するFX処理面を想定




消せる君(オレンジオイル系)洗浄剤使用



ラッカーシンナーも可

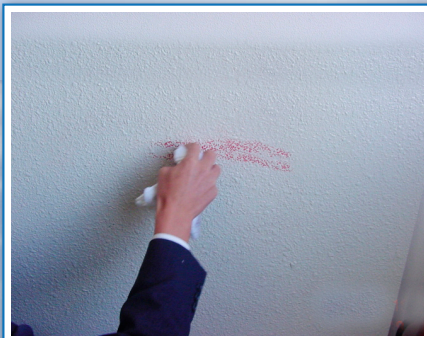

ウエスによる落書き拭き取り状況

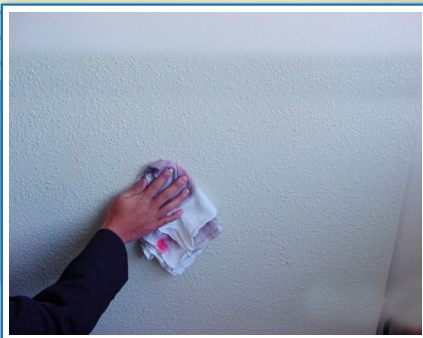

ウエスによる落書き拭き取り状況



後残り及び表面の変色等無く完全除去

美しい都市を保つために・・・

標準塗装仕様 コンクリート素地

工程	使用材料	塗布量(kg/m ²)	塗装間隔(20℃)	塗装方法
下地処理	塗装面に付着した汚れ・油類の除去及びピンホール穴埋め等の素地調整			
下塗り	エポキシシーラー	0.15	6時間～4日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗り	パイロキープFXカラー	0.20		刷毛、ローラー、スプレー

標準塗装仕様 金属

工程	使用材料	塗布量(kg/m ²)	塗装間隔(20℃)	塗装方法
下地処理	塗装面に付着した汚れ・油類を除去する			
下塗り	変性エポキシ樹脂プライマー	0.20	6時間～4日以内	刷毛、ローラー、スプレー
上塗り	パイロキープFXカラー	0.20		刷毛、ローラー、スプレー

製造元

株式会社 シリカ・ジャパン

〒101-0047 東京都千代田区内神田1-17-2 小堀ビル4F
Tel:076-249-7801 Fax:03-6905-7198

販売元

福德技研株式会社

〒730-0053 広島県広島市中区東千田町2丁目3-26
Tel:082-243-5535 Fax:082-243-6444